AquaGusto

Una práctica solución de filtrado para máquinas de café y espresso con depósito de agua

Ya sea en el sector HoReCa o en la oficina, el filtro de agua BRITA AquaGusto realzará el sabor, el aroma y la apariencia del café. Y, por supuesto, esto también aplica al espresso y al cappuccino. El filtro se puede usar en casi cualquier cafetera y reduce la acumulación de cal. Su manejo es increíblemente sencillo y rápido, y los usuarios también se benefician de la señal de cambio de filtro.

Olvidarse de cambiar el filtro ya es cosa del pasado. La señal de cambio de filtro le permite saber siempre cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Simplemente coloque la señal de cambio de filtro en un lugar visible y presione el botón con firmeza.

Los beneficios para ti

- Compatible con todos los depósitos de agua convencionales: sin adaptador ni montaje.
- Fácil de usar: simplemente colóquelo en el depósito y déjelo reposar.
- Incluye señal automática de cambio de filtro para un mejor servicio.
- Instalación y cambio de filtro sencillos e inmediatos por parte del usuario.
- Mejora el sabor, el aroma y la apariencia del café.
- Reduce los depósitos de cal.





Aplicación BRITA Professional Filter Service


La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramienta única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos del filtro para sus necesidades específicas. Proporciona directrices de instalación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades innovadoras.

Descárguela gratis en Consíguelo en el App Store | DISPONIBLE EN Google Play

O visite https://professional.brita.net/app

Operación versátil

Los filtros AquaGusto son adecuados para su uso en todas las máquinas de café con depósito de agua.

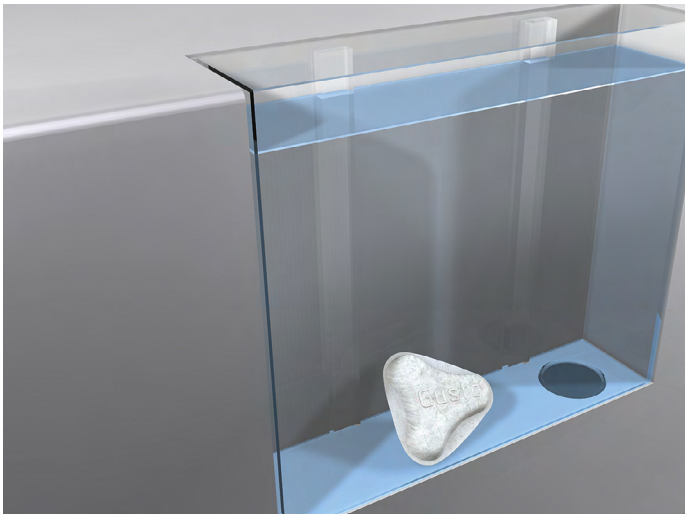

La seguridad alimentaria de los filtros de agua profesionales BRITA está probada y supervisada por institutos independientes.

Uso de la pantalla de intercambio de filtros



Pegue la pantalla de cambio de filtro al tanque de agua y presione firmemente el botón de inicio.



Cuando se ve una línea roja, la pantalla de cambio de filtro está activada.



La zona roja se extiende en el tiempo hasta alcanzar el período máximo de uso.



Después de aproximadamente seis meses, se alcanza el período máximo de uso y es necesario cambiar el filtro.

AquaGusto	100	250
Dimensiones (ancho/profundidad)	85.1/25.8 mm	115.5/32.9 mm
Capacidad*/Periodo de uso*	100 l/max. 6 meses	250 l/max. 6 meses
Volumen máximo recomendado del depósito de agua de la cafetera	1.5 l	3.5 l
Temperatura de entrada del agua	4 – 30°C	
Posición en el tanque	horizontal/vertical	
Número de orden	100	250
1 Pack AquaGusto	1018872	1018881
60 Pack AquaGusto	1018885	1018888
Notas	* Las capacidades indicadas se han probado y calculado en función de las condiciones normales de aplicación y de la máquina. Debido a influencias externas (por ejemplo, variaciones en la calidad del agua, el uso o el tipo de máquina), estos resultados pueden variar.	

Para el suministro de agua para los filtros de agua BRITA se podrá utilizar exclusivamente agua potable

seitenwind.com 10/25 Salvo errores y omisiones.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

BRITA Iberia, S.L.U.
C/Valencia 307 2º– 4ª | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Oficinas Centrales: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net